Immer eine sichere Verbindung - weltweit

Innen/Außen-Adapter

Der Flexseal Innen/Außen-Adapter verbindet zuverlässig alle Rohre, die auf der Innenseite kreisrund sind, wie z.B. Betonrohre mit Fuß, scheitelverstärkte Rohre oder Mauerdurchführungen.

Der Adapter besteht auf der einen Seite aus einer Innenhülse aus einem schlagfesten ABS Material mit einer Lippendichtung, die in ein definiertes Rohr oder Bohrloch gesteckt wird. Auf der anderen Seite simuliert das ABS Formteil das Spitzende eines handelsüblichen Kunststoffrohres (zum Beispiel KG/KG2000).

Anschlussmöglichkeiten

Innendurchmesser
DI 125, 150*, 200, 300

*Kombiartikel

Anschluss direkt mit KG-Muffe möglich

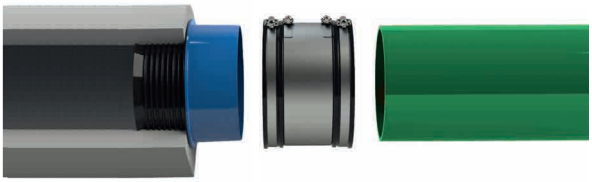

Anschluss an Rohrspitzenden mittels Standardmanschette SC Typ 2B mit Ausgleichsring...

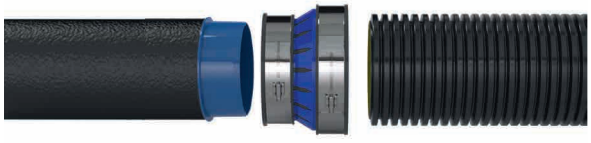

...oder Anschluss mit 2B1 Universalmanschette All-In-One

Drucklos schließen Sie mittels **AC** Adapterkupplung oder **DC** Drainagekupplung an.

Flexseal GmbH, Hessenring 31, 37269 Eschwege
Tel: +49 (0) 5651 2296400 | Fax: +49 (0) 5651 2296410 | Email: anfrage@flexseal.de

www.flexseal.de

Produktdetails

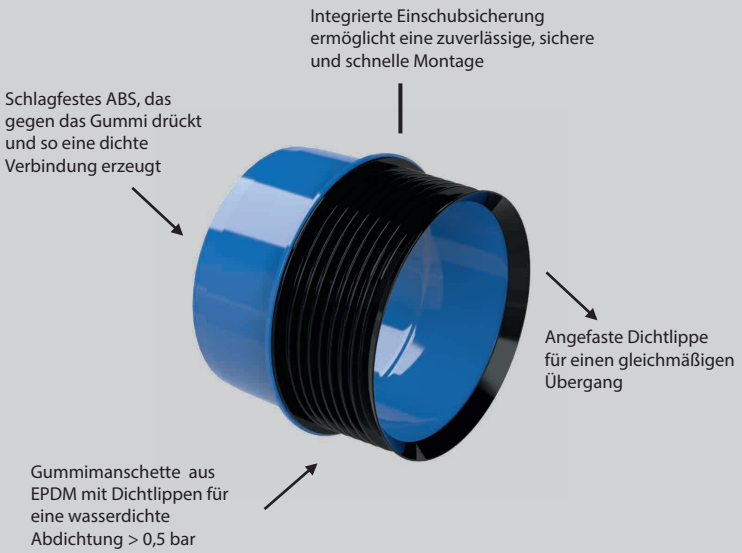

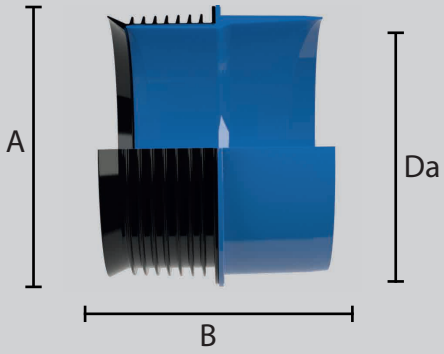

- Einfache Steckverbindung - kein Werkzeug erforderlich
- Einfache Montage - innerhalb von Minuten
- Scherlastsicher
- Keine Reinigung der Rohraußenfläche notwendig

Einfache Installation

Schritt 1



Entfernen Sie evtl. Ablagerungen und reinigen Sie die Rorinnenfläche. Geben Sie etwas von dem mitgelieferten Gleitmittel auf die Innenseite des Rohres / der Bohrung.

Schritt 2



Schieben Sie den IA-Adapter bis zum Anschlag in das Rohr / die Bohrung.

Schritt 3a



Schieben Sie die Muffe des KG-Rohres auf die andere Seite des Adapters.

oder

Schritt 3b

Bei der Installation des IA-Adapters in Verbindung mit einer Manschette wird die zweite Seite des Adapters als glattes Rohrende verwendet.

Achten Sie darauf, dass sich die Kante am Ende der Gummimanschette beim Einschieben in das Rohr nicht umklappt.

Hinweis: Dieses Produkt ist für den Anschluss von Rohren mit gleichem Innendurchmesser ausgelegt.
Die Manschette steckt 82 mm auf jeder Seite in den zu verbindenden Rohren.
Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen zu unseren Innenmanschetten oder kontaktieren Sie unseren Verkauf.

Artikel-Nummer	Nennweite DN	Innendurchmesser Di (mm)	Außendurchmesser DA (mm)	Breite (mm)	Außenmaß (mm)	Nettogewicht (kg)
IA125	125	123 - 127	125	170	138	0,50
IA150*	150	148 - 153	160	185	172	0,60
IA200	200	198 - 202	200	170	215	0,80
IA300	300	298 - 302	315	170	338	1,50

*Der IA 150 (Kombiartikel) ist auf Anfrage erhältlich.

Flexseal GmbH, Hessenring 31, 37269 Eschwege
Tel: +49 (0) 5651 2296400 | Fax: +49 (0) 5651 2296410 | Email: anfrage@flexseal.de
www.flexseal.de