


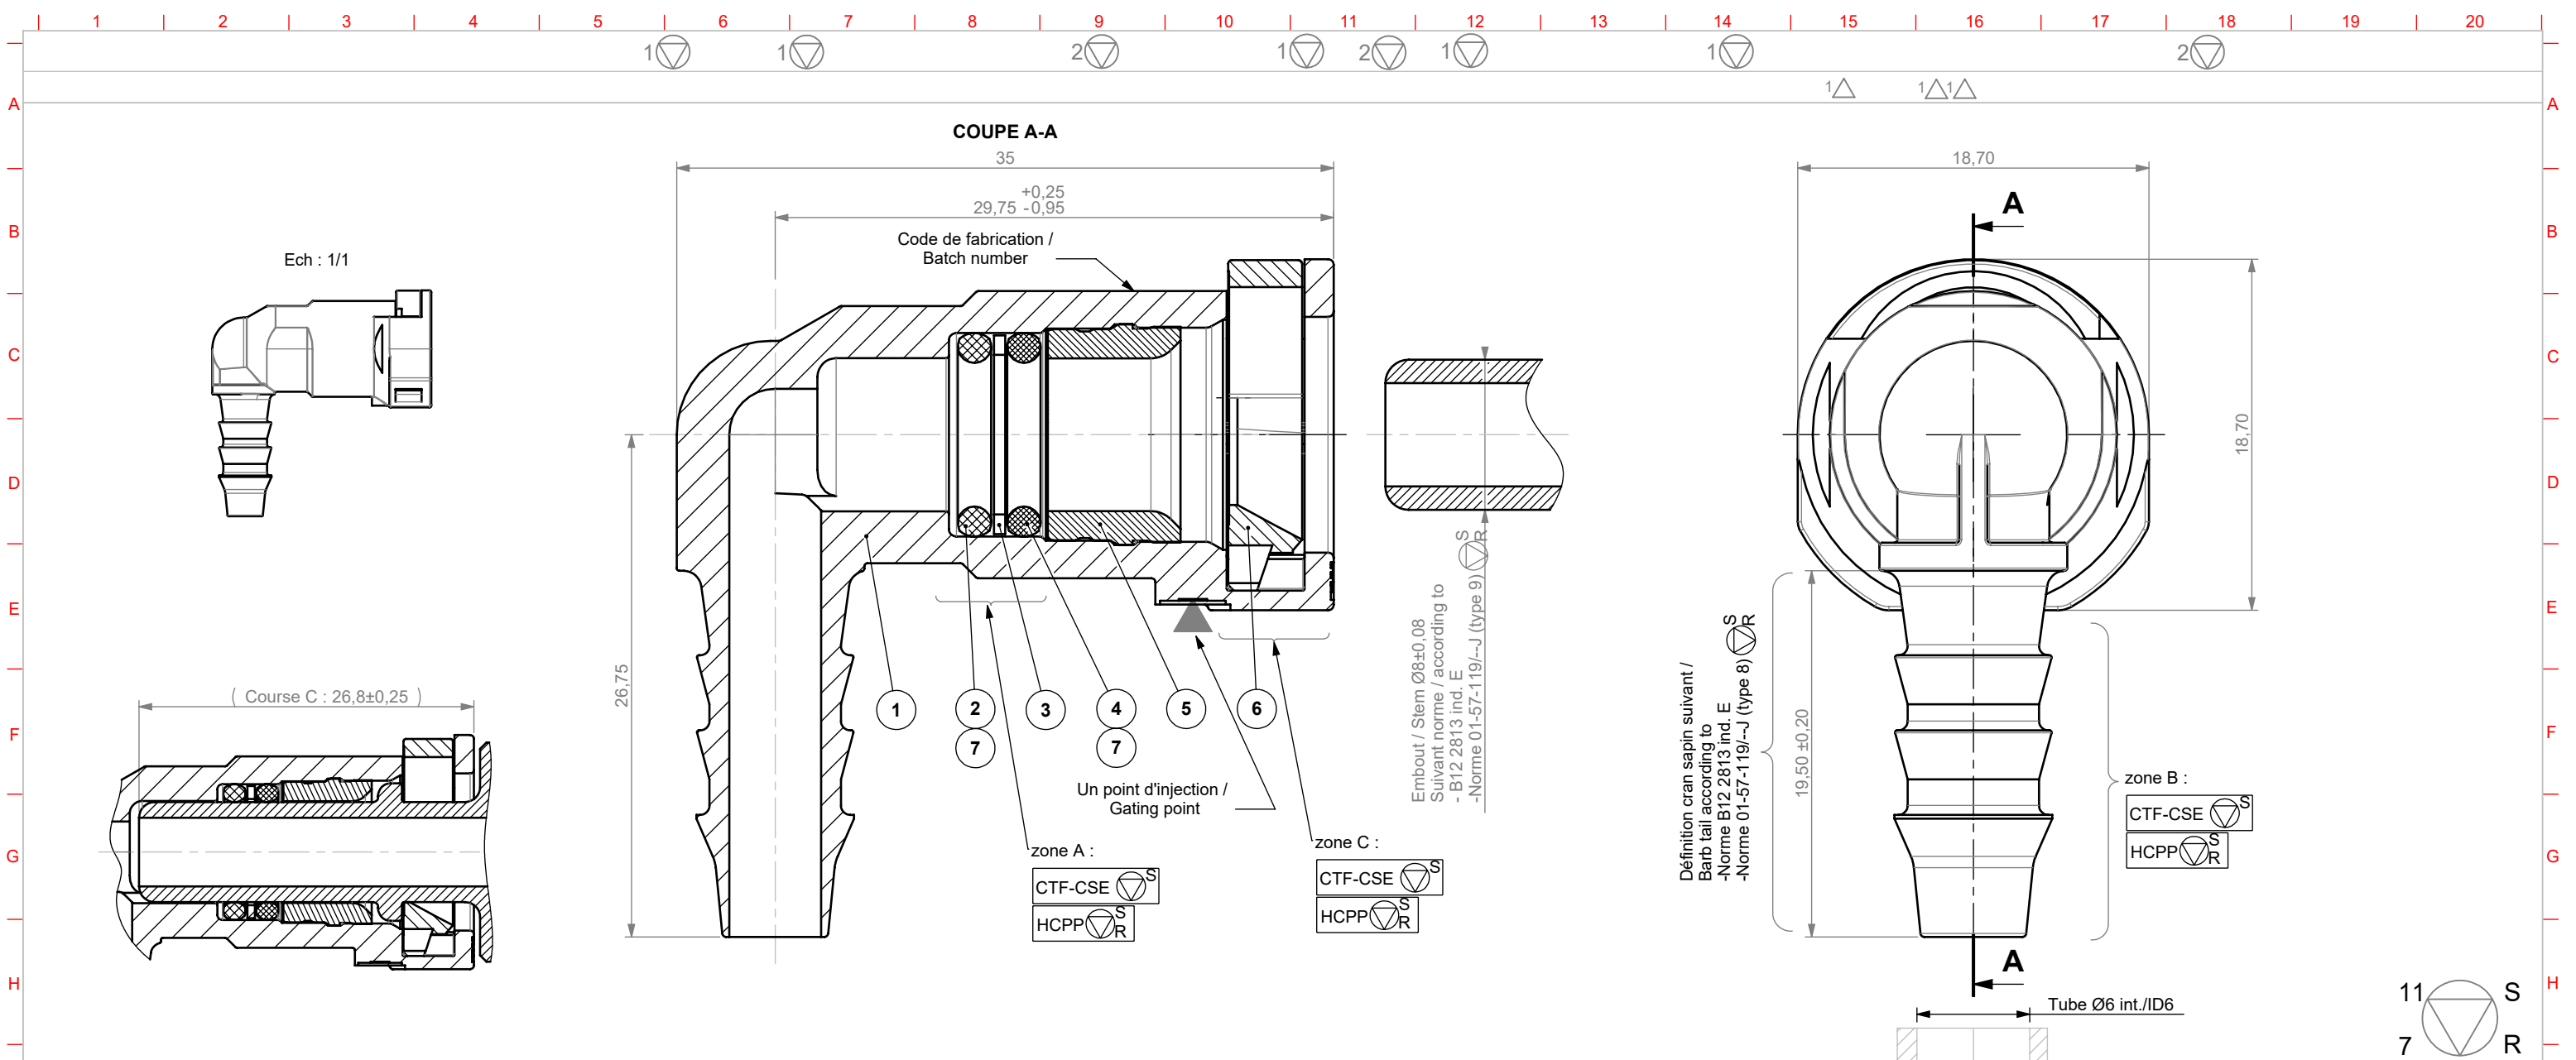

Les indications par zone (zone A...) permettent de faire le lien entre le plan et les listes CTF-CSE / HCPP
The indicators by zone (zone A) enable to make the link between the plan and the lists CTF-CSE / HCPP

7	2	Graisse / Grease	-	FS3451 ou/or MPA1H	IKV
6	1	Bague / Retainer	PA12 GF30	AZM30 OTLD ou/or LV3H Naturel	ARKEMA ou/or EMS-GRIVORY
5	1	Douille / Sleeve	PA12 GF30	AZM30 T6LD ou/or LV3H 9288	ARKEMA ou/or EMS-GRIVORY
4	1	Joint torique / O'ring	FVMQ	7SF2137 ou/or 8727	LJF ou/or Trelleborg
3	1	Rondelle / Washer	Laiton / Brass	CuZn36H14	-
2	1	Joint torique / O'ring	FKM	6DF1882 ou/or 9800	LJF ou/or Trelleborg
1	1	Corps / Body	PA6.10 GF30	TECHNYL EXTEN D238V30 BLK Noir	RHODIA
N°	Nb	Désignation / Part name	Matériaux / Material : zone D :	CTF-CSE HCPP	Fournisseurs / Suppliers

NOTE :

- Absence d'arrêtes vives / Absence of sharp edges
- Respect de l'encombrement mentionné au CDC 34-04-815/--L
Respect of dimensions mentioned in CDC 34-04-815/--L
- Validé selon le CDC / Validated according to specifications:
 - B22 2810 indice F y compris carburant E24L76
(voir accord PSA sur §5.5.3.2.2 Tenue aux chocs suivant PLV-1229-11) /
(see PSA agreement on §5.5.3.2.2 shocks resistance per PLV-1229-11)
sauf §2.2.4., les raccords "grand froid" sont noirs et non gris
except §2.2.4., couplings "Grand froid" are black and not grey
 - 34-04-815/--L y compris carburant E22
(voir accord Renault sur §6.6 tenue aux chocs suivant PLV-1229-19) /
(see Renault agreement on §6.6 shocks resistance per PLV-1229-19)
sauf exigence de démontage : §3.4.4.1 et §3.4.4.2
except requirements of dismantling: §3.4.4.1 and §3.4.4.2
sauf §5.2. Aspect 1), les corps validés pour -30°C sont noirs et non gris
except §5.2. Aspect 1), bodies validated for -30°C are black and not grey
- Propreté Courante suivant / common cleanliness according to CDC 34-07-006/--F : zone E :
 - CPM : 5/8/18 ou A(C-F 18 / G-H 8 / I-J 5 / K00) suivant / according to ISO 16232
 - NPSm < 20mg/1000cm² (Hors corps gras / Except grease)
 - Surface totale / total surface : 50.02 cm²
 - Surface mouillée / wet surface : 7.67 cm²

SECURITE-REGLEMENTATION
norme A13 3310
R12 3201

08	Blanc/White
07	Orange
06	Gris/Grey
05	Jaune/Yellow
04	Bleu/Blue
03	Rouge/Red
02	vert/Green
01	Noir/Black
00	Naturel/Natural
Code YY YY Code	Couleur/Color

Traitement:
Treatment:
Matière: voir tableau
Material: see board

Unit: mm

Plan Approuvé par/Approved by: MCI			Date: 03/10/2017			Volume : mm3			Traitement: Treatment:			Unit: mm		
03/10/2017 Background template updated PSA norme index E updated on barbed tail and stem			TBN			Tolérances générales/General tolerances Ra - Ang: ±2° Dia: ±0.5			Créé par: Created by: AME			Désignation/Title RE équerre Ø8mm., simple lock, 2 joints, queue 3 dents tube Ø6 int. Elbow QC Ø8mm.,single lock, 2 O'rings, 3 barbed on tail tube ID6		
Date			Description des modifications/Description of modifications (Annulent et remplacent la révision de plan précédente/Canceled and supplanted previous revision)			Etude Study			Date: 31/03/2014			Référence plan Drawing number A620N08-06-YY		
						Rad:- Leng: ±0.5			Norma Autoline France SAS 24, rue Blaise Pascal BP 48002 F-35580 GUICHEN			Révision / 01		
												Doc Sheet 1		