


Flanschstutzen DIN32676 Reihe B, Kurz (KK)

Werkstoff: AISI 316L (1.4404), Oberflächenbeschaffenheit nach Hygieneklasse H3

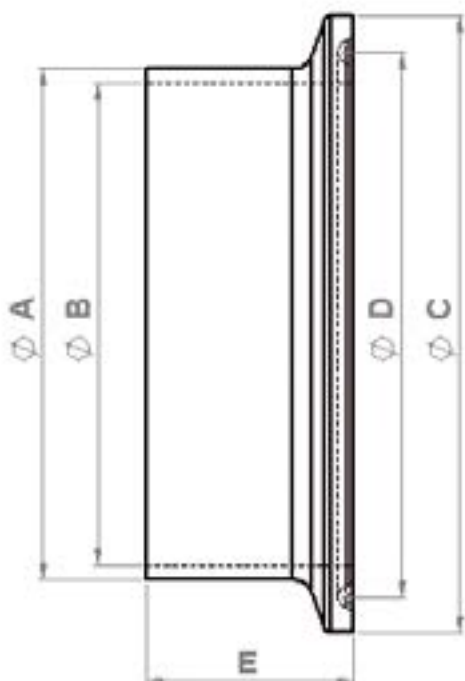

Reihe B Nennweite OD	Rohr außen- durchmesser A	Rohr innen- durchmesser B	Flansch- außen- durchmesser C	Nut D	Kurz (KK) E	Artikel-Nr.
DN10,2 (NW06)	10,2	7,0	25,0	20,2	21,5	412950
DN13,5 (NW08)	13,5	10,3	25,0	20,2	12,7	412990
DN17,2 (NW10)	17,2	14,0	25,0	20,2	12,7	413040
DN17,2 (NW10)	17,2	14,0	50,5	43,5	21,5	413060
DN21,3 (NW15)	21,3	18,1	50,5	43,5	21,5	413100
DN26,9 (NW20)	26,9	23,7	50,5	43,5	21,5	413152
DN33,7 (NW25)	33,7	29,7	50,5	43,5	21,5	413200
DN42,4 (NW32)	42,4	38,4	64,0	56,5	21,5	413250
DN48,3 (NW40)	48,3	44,3	64,0	56,5	21,5	413300
DN60,3 (NW50)	60,3	56,3	77,5	70,5	28,0	413355
DN60,3 (NW50)	60,3	56,3	77,5	70,5	21,5	413350
DN76,1 (NW65)	76,1	72,1	91,0	83,5	28,0	413405
DN76,1 (NW65)	76,1	72,1	91,0	83,5	21,5	413400
DN88,9 (NW80)	88,9	84,3	106,0	97,0	28,0	413455
DN88,9 (NW80)	88,9	84,3	106,0	97,0	21,5	413450
DN114,3 (NW100)	114,3	109,7	130,0	122,0	28,0	413505
DN139,7 (NW125)	139,7	134,5	155,0	146,0	28,0	413555
DN168,3 (NW150)	168,3	163,1	183,0	174,0	28,0	413600
DN219,1 (NW200)	219,1	213,9	233,5	225,0	28,0	413650